



INTERCOMS

mail: contact@espaceconcept.eu - tel : +33 (0)3 81 80 26 73

- ENC à double microphone
- Fonction PTT
- Audio large bande 150 Hz – 7kHz
- Portée fiable de 350 m
- Stabilité accrue DECT 6.0
- Autonomie ultra – longue
- Portabilité et durabilité accrue
- Prêt à l'emploi
- Connexion en cascade de 3 systèmes
- Fonction ANNOUNCE



Casque 1 oreille HF



Casque 1 oreille filaire



Hub & Antennes



Station de charge & 8 batteries

Le système d'intercom numérique Green-GO fonctionne en Plug-n-Play sur tout réseau Ethernet 100 Mbits (10 Mbits possible). Le réseau Ethernet est utilisé à la fois pour la distribution de l'audio, des signaux de contrôle et pour l'alimentation des boîtiers intercom Green-GO (PoE).

ANTENNE ACTIVE SANS-FIL - WAA

Antenne active sans-fil pour WBPX
Possibilité d'appairer jusqu'à 4 boîtiers sans-fils WBPX



CHARGEUR POUR 6 UNITÉS - BC6

Chargeur rackable pour 6 batteries NRGP



BOITIER CEINTURE SANS FIL 32 CANAUX - WBPX



CASQUE MICRO 2 ÉCOUTEURS – HS200D

connecteur Neutrik 4 pin



BATTERIE DE REMPLACEMENT POUR WBPX- NRGP


Autonomie 5-8h



mail: contact@espaceconcept.eu - tel : +33 (0)3 81 80 26 73

FreeSpeak II est une solution d'interphone sans fil en duplex intégral à cinq canaux, idéale pour les conceptions complexes à grande échelle ou les applications spécialisées. Nous pouvons compter sur une portée de 100m autour de l'antenne.

Alimentation de secours

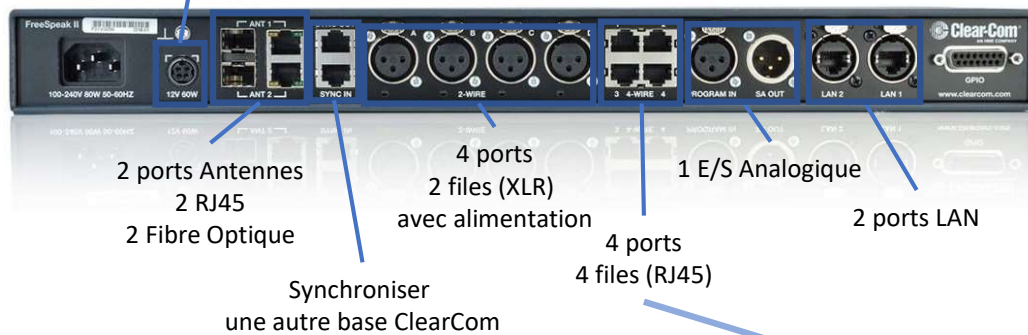

Base



Boitier



Antenne



Chargeur



mail: contact@espaceconcept.eu - tel : +33 (0)3 81 80 26 73